

FICHE TECHNIQUE CHAPITEAU ET D'IMPLANTATION AUTOPRODUCTION CIE CIRKULEZ

Contacts :

- Régisseuse générale chapiteau :
Lisa CECCARELLO // 06 81 00 14 65 // lisa.ceccarello.cirkulez@gmail.com
- Chargé de production :
Nicolas DIAZ // 06 14 78 18 49 // nico.cirkulez@gmail.com
- Administratrice :
Sophie GAULTIER // 06 50 87 42 82 // adm.cirkulez@gmail.com

Campement :


- Nombre maximum de personnes sur place : 12
 - 6 Artistes plateau (dont 1 régisseuse générale)
 - 1 Technicien son
 - 1 Technicien lumière
 - 1 Chargé de production
 - 1 Cuisinière
 - 2 Enfants
- Liste de véhicules sur place (compris dans la surface d'implantation) :
 - 2 poids-lourd
 - 1 remorque chapiteau
 - 4 véhicules utilitaires
 - 1 véhicule léger
 - 4 caravanes
- Surface au sol pour implantation : voir page suivante.
Surface chapiteau + bande de sécurité : 40 m x 46 m = 1 840 m²

*NOTE : La surface **chapiteau+bande sécurité** précisée ci-avant correspond à la surface idéale pour l'implantation du chapiteau, elle peut être réduite légèrement en cas d'une configuration particulière. La surface du campement peut varier, car la distribution des véhicules peut s'adapter selon les disponibilités du site d'implantation.*

Légende

- Chapiteau
- Bande de sécurité de 3 m
- Campement

OPTION 1

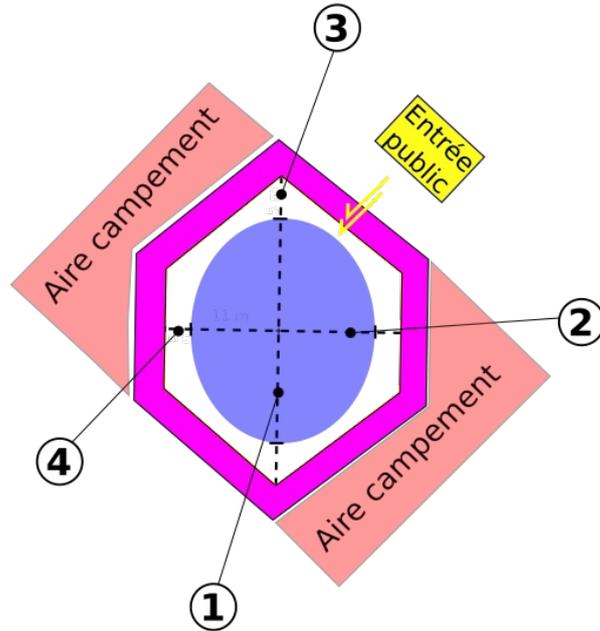


- ① 27 m
- ② 22 m
- ③ 5 m
- ④ 3 m




Légende

- Chapiteau
- Bande de sécurité de 3 m
- Campement

OPTION 2

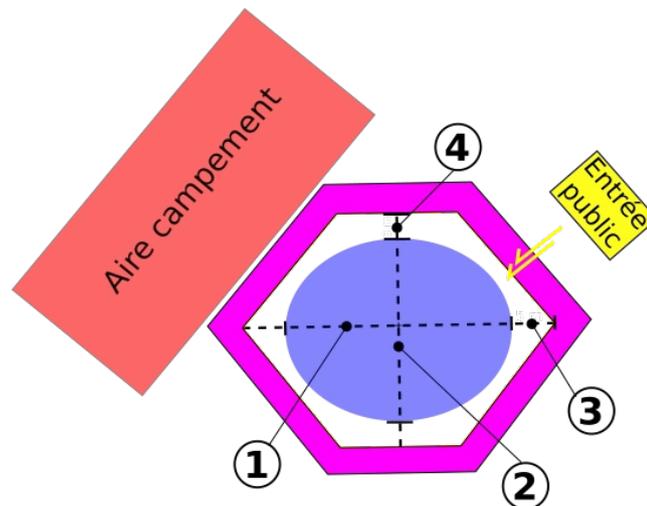

- ① 27 m
- ② 22 m
- ③ 5 m
- ④ 3 m



Caractéristiques du chapiteau :

- No. d'immatriculation : 15 05
Homologué le 21/08/1997 par la préfecture du Cantal
2 mâts plus corniches et un pont lumière
Toile opaque blanc/bleu extérieur
Classement M2
- Jauge : 250 personnes (possibilité d'aller jusqu'à 300 personnes).

Dimensions : 22 x 27 m

1 - Distance entre les mâts : 12 m


2 - Hauteur sous coupole : 9 m

3 - Hauteur entourage : 3,45 m

4 - Hauteur sous corniche : 5,50 m

5 - Hauteur sous pont lumière : 5,50 m

6 - Largeur pont lumière : 5,00 m

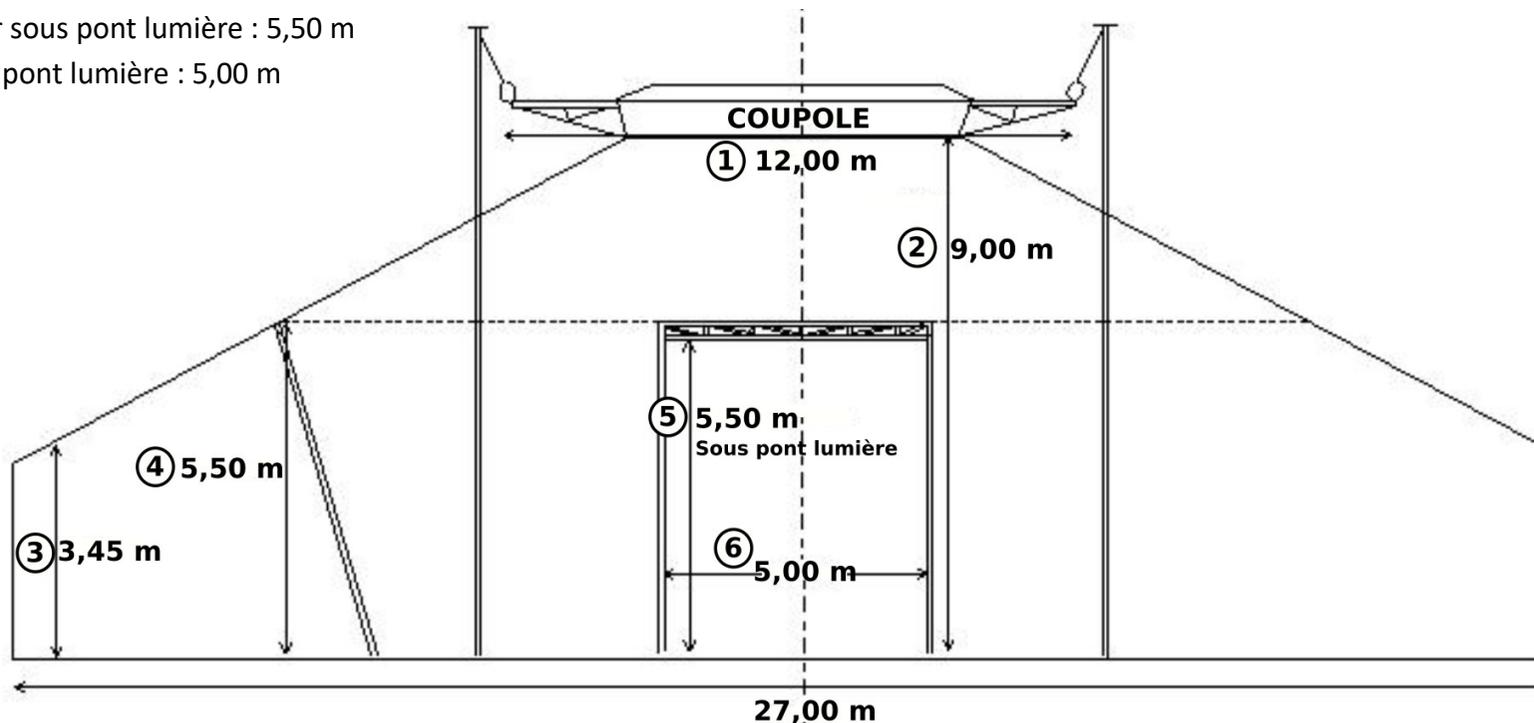

Demandes techniques et logistiques

→ Besoins en électricité

- 1 prise 63 A.

Besoins sanitaires et en eau :

- WC et douches (si pas de campement autonome) à proximité et accessible 24/24, du premier jour de montage au dernier jour de démontage,
- Un point d'eau pour raccorder une machine à laver,
- Un point d'eau pour coin cuisine.

→ Autres besoins :

- 8 tables type brasseur (ou similaire) avec bancs ou chaises pour installer au niveau du bar.
- 2 conteneurs poubelles (1 pour déchets ordinaires et 1 pour le tri sélectif) sur toute la de l'implantation. La gestion de ces conteneurs n'est pas à la charge de la Cie Cirkulez,
- Barrières vauban : 40 m.

Matériel apporté par la Cie Cirkulez

→ Matériel électrique :

- 40 m de câble 63 A,
- 3 coffrets BT (1 coffret chapiteau et 2 coffrets PC)

→ Régie son,

→ Plancher (8 x 10 m),

→ Gradins pour 250 personnes (possibilité d'augmenter à 300 personnes),

→ Équipements de sonorisation et lumières (adaptés pour la réalisation du spectacle, des concerts et des DJ sets),

→ Machine à fumer

→ Bar :

- 1 frigo,
- Planches, structure...

NOTE : Le bar est installé à l'intérieur du chapiteau dans une zone dédiée.

Planning type

Jour	Description activité
J-4	Arrivée Traçage Montage de mâts Mise en place des pinces de tour Installation campement
J-3	Montage : - Toile du chapiteau - Corniches, pont lumière et poteaux de tour - Gradins - Plancher
J-2	Montage : - Contours chapiteau, - Vergue pour support aériens, - Pendillons - Bar
J-1	Installation sonorisation et lumières
Jx	Nb de jours de représentations
Jour de la dernière représentation	Démontage des lumières et sonorisation
J+1	Démontage : - Bâches de contour du chapiteau, - Vergue pour support aériens, - Gradins, - Plancher, - Bar
J+2	Démontage : - Corniches, pont lumière et poteaux de tour - Toile du chapiteau - Pincés de tour
J+3	Rangement du site et départ

Nombre de jours de montage : 4 j

Nombre de jours de démontage : 3 j



Un cirque qui fait « Cirkulez » des idées et des émotions